


FB063-6E_.4I.V4P

Leistungsdaten Performance data

1 ~ 230V ±10% 50Hz

P ₁	0,63	kW
I	3,0	A
n	860	min ⁻¹
I _A	7,0	A
ΔI	0	%
C _{400V}	12	μF
t _R ②	40	°C
t _R ⑤	50	°C

Kennliniendaten Characteristic data

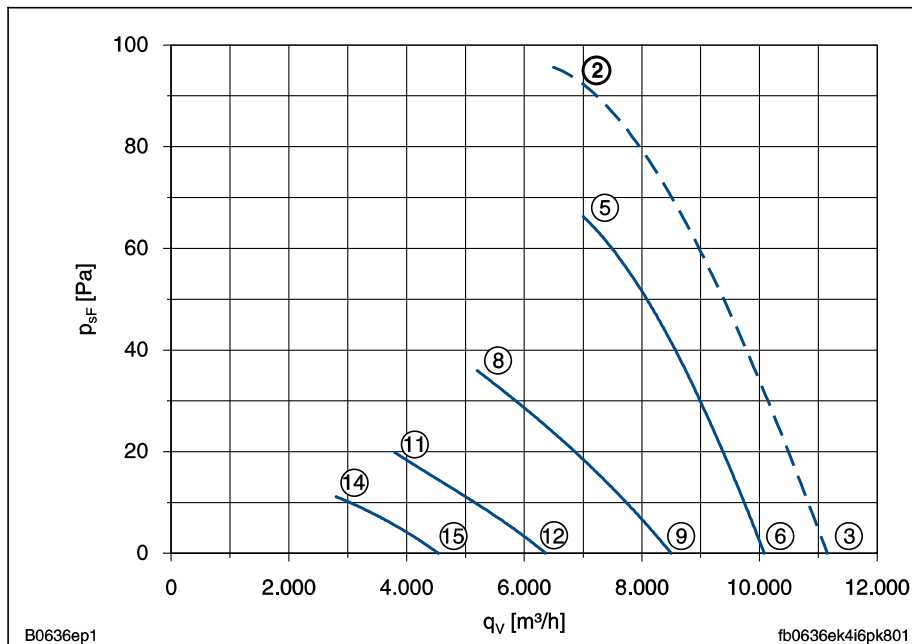

	U	I	P ₁	n
	V	A	W	min
②	230	3,0	630	860
③		2,6	550	910
⑤	230	2,7	590	900
⑥		2,3	520	930
⑧	160	3,0	450	670
⑨		2,7	410	780
⑪	130	2,7	320	490
⑫		2,6	310	580
⑭	105	2,3	210	370
⑮		2,3	210	410

$$p_{d2} = 4,6 \cdot 10^{-7} \cdot q_v^2$$

--- gemessen in Volldüse ohne Berührungsschutzgitter in Einbautart A nach ISO 5801
measured in full bell mouth without guard grille in installation type A according to ISO 5801

— gemessen in Kurzdüse mit druckseitigem Berührungsschutzgitter
measured in short bell mouth with guard grille on the pressure side

	②	③	⑤	⑥	⑧	⑨	⑪	⑫	⑭	⑮
L _{WA}										
dB		78	78	76	70	72	61	64	54	55

Maßblatt / Dimension sheet

Type	Artikel-Nr. article no.	Bauform design	Luftförderrichtung airflow direction	Gewicht weight	Anschlussschaltbild connection diagram	Maßblatt dimension sheet	Seite page
FB063-6EA.4I.V4P	109 103	A	V	9,7 kg	104XA	L-KL-8806	6/2/7
FB063-6EK.4I.V4P	106 104	K	V	13,2 kg	104XA	L-KL-8807	6/2/10