

RHA 500D4.155A-3D

性能数据

Performance data

3~400V±10% Y

50Hz IP 54

产品编码

Art. no.

1130150***

P_1

1.55

kW

I_n

3.05

A

n

1315

rpm

I_A/I_n

3.9

C_{400V}

--

μF

t_R

55


$^{\circ}C$

m

20.5

kg

性能曲线/ Characteristic data

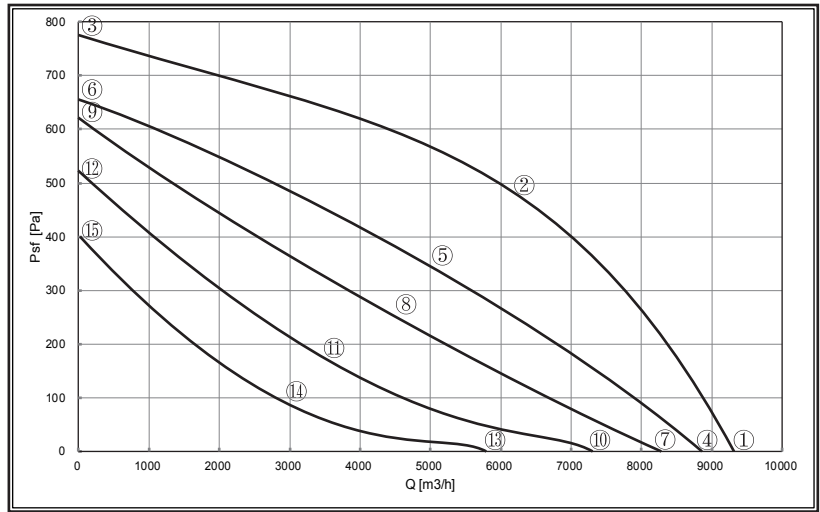

	U V	P ₁ W	I _n A	n rpm	L _{WA} dB
①		1055	2.40	1438	
②	400	1530	3.00	1320	80
③		826	2.15	1390	
④		970	2.33	1273	
⑤	280	1280	3.08	1160	79
⑥		690	1.73	1350	
⑦		850	2.48	1163	
⑧	230	1050	3.11	1015	77
⑨		620	1.83	1275	
⑩		670	2.53	990	
⑪	180	760	2.92	832	66
⑫		540	1.98	1145	
⑬		460	2.31	783	
⑭	140	490	2.52	650	62
⑮		410	1.98	966	

接线图/ Electrical Connection

U₁

red(红)

V₁

green(绿)

W₁

yellow(黄)

TK

white(白)

PE

yellow-green(黄/绿)

JX-009

Y

TK TK W₁ V₁ U₁ ⏏

L₁ L₂ L₃ PE

特殊要求/ Special Requirements

- ☐ 热敏开关 TK

☐ 顶出线 Top

☐ 引出线 1.0m stub

☐ 引出线 1.5m stub

☐ 引出线 2.0m stub
- ☐ 整体方案 (标准型)
RMBA standard case

☐ 整体方案 (加高型)
RMBA enhanced case

☐ 整体方案 (开放式)
RMBB case

☐ 喷塑色号
RAL _____

☐ 不锈钢紧固件
stainless fastener

结构图/ Construction

配2123550001号风圈

Use No.2123550001 inletcone

配2123550003号风圈

Use No.2123550003 inletcone

离心风机/ Centrifugal fan

49

SHIRO 施依洛