Motorlüfterrad einflutig

Motorized impeller single inlet

RH28M-2DK.3F.1R

Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel
Art.no. with cable side
209 225

Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten
Art.no. with terminal box on motor
121 896

Leistungsdaten
Performance data

3~ 400V ±10%
50Hz IP54

Anschlussschaltbild 106XA
Connection diagram

P_1	**0,57**	kW
I	**1,05**	A
n	**2750**	min^{-1}
I_A	4,5	A
ΔI	15	%
t_R	50	°C
m	7,2	kg

Kennliniendaten
Characteristic data

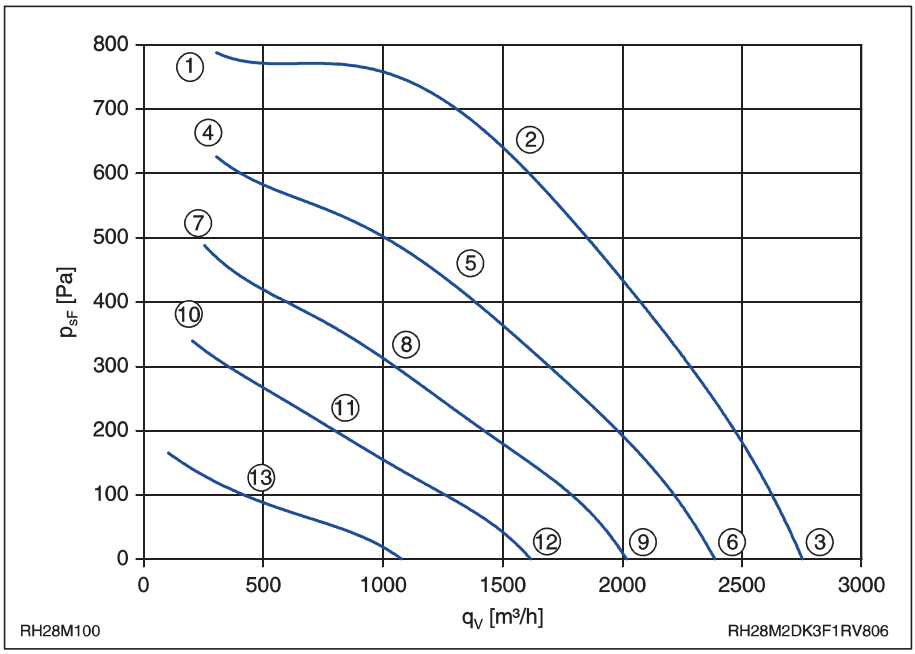

	U	I	P_1	n	L_{WA}
	V	A	W	min^{-1}	dB
1		0,84	410	2840	
2	400	1,05	570	2750	83
3		0,94	490	2810	87
4		0,89	320	2530	
5	230	1,2	440	2280	78
6		1,05	390	2410	83
7		0,96	270	2230	
8	180	1,2	340	1910	74
9		1,1	310	2080	80
10		0,96	210	1860	
11	140	1,1	240	1530	69
12		1,05	220	1680	77
13	90	0,84	115	1040	
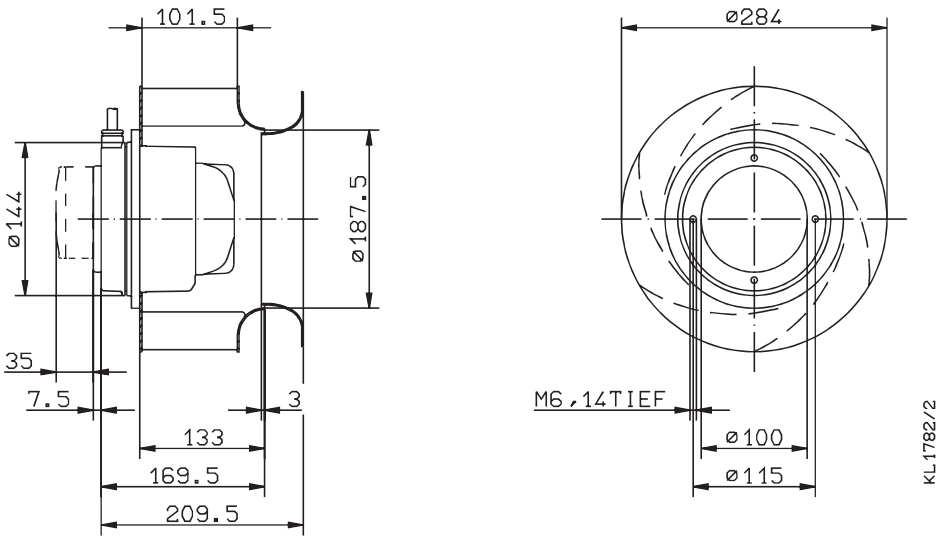
$$p_{d2} = 6{,}0 \cdot 10^{-6} \cdot q_V^2$$