

RHA 560D4.155B-3K

产品编码
Art. no.
1130156***

性能数据
Performance data

3~400V±10% Y
50Hz IP 54

P_1

I_n

n

I_A/I_n

C_{400V}

t_R

m

2.42

4.72

1360

4.5

--

50

30.5

kW

A


rpm

μF

$^{\circ}C$

kg

性能曲线/ Characteristic data

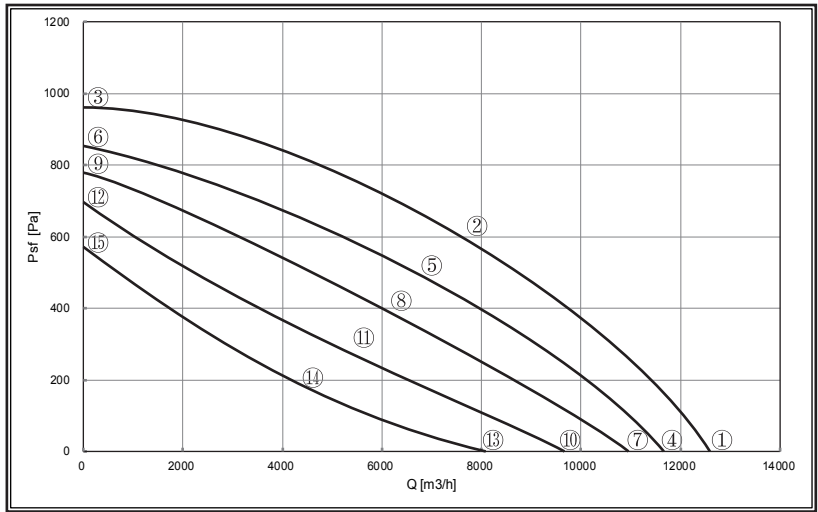

	U V	P ₁ W	I _n A	n rpm	L _{WA} dB
①		1695	3.90	1410	
②	400	2412	4.70	1363	89
③		1250	3.50	1430	
④		1428	3.75	1310	
⑤	280	1967	4.90	1219	82
⑥		998	2.76	1368	
⑦		1266	3.92	1211	
⑧	230	1620	4.96	1081	80
⑨		931	2.85	1317	
⑩		1022	4.02	1065	
⑪	180	1203	4.77	914	76
⑫		817	3.04	1203	
⑬		741	3.82	877	
⑭	140	828	4.28	756	72
⑮		580	3.18	1065	

接线图/ Electrical Connection

JX-009
Y

U₁ red(红)

V₁ green(绿)

W₁ yellow(黄)

TK white(白)

PE yellow-green(黄/绿)

TK TK W₁ V₁ U₁ $\oplus$

L₁ L₂ L₃ PE

特殊要求/ Special Requirements

☐ 热敏开关 TK

☐ 顶出线 Top

☐ 引出线 1.0m stub

☐ 引出线 1.5m stub

☐ 引出线 2.0m stub

☐ 整体方案 (标准型)
RMBA standard case

☐ 整体方案 (加高型)
RMBA enhanced case

☐ 整体方案 (开放式)
RMBB case

☐ 喷塑色号
RAL _____

☐ 不锈钢紧固件
stainless fastener

结构图/ Construction

Ø570

Ø140

6

155

105

10

243

287

382

(423.5)

1.5

8-Ø11

Ø500

Ø540

Ø564

配2123556001导风圈
Use No.2123556001 inletcone

Ø162

8-M10*20

Ø515

Ø490

Ø448

6-Ø9

1.5

243

287

348.5

(390)

71.5

155

10

6

Ø140

Ø570

配2123556002导风圈
Use No.2123556002 inletcone

离心风机/ Centrifugal fan

53

SHIRO 施依洛